


Protección solar

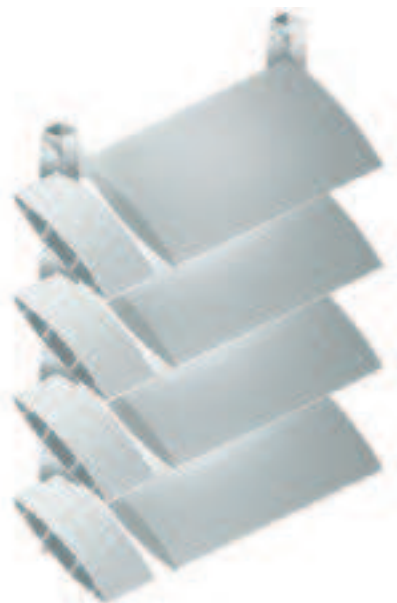

CARACTERÍSTICAS

Sistema de lama fija o móvil.

Medidas de lama:

- 120 mm.
- 143 mm.
- 160 mm.
- 210 mm.

El sistema de lamas fijas permite regular la inclinación en distintos ángulos.

El sistema de lamas móviles permite el accionamiento manual o motorizado.

Lama 120



54.5120

lama 120 mm
barras 6.5 metros



54.1615

pletina 14 x 3 mm sin troquelar
barras 3 metros



LC1201XX

Juego de tapas laterales



LC120201

Bulón remache



LC120301

Mando posicionador



LC1204XX

Juego soportes
lama fija

Lama 143



54.5143

lama 143 mm
barras 6.5 metros



54.1614

pletina 14 x 3 mm troquelada
barras 3 metros



54.1216

portatesteras 16 x 16
troquelado
barras 3 metros



LC1431XX

Juego de tap. laterales



LC120201

Bulón remache



LC1438XX

Cierre dcha.

LC1439XX

Cierre izda.

Lama 160



54.5160

lama 160 mm



54.1615

pletina 14 x 3 mm sin troquelar
barras 3 metros



LC1601XX

Juego de tapas laterales



LC120201

Bulón remache



LC120301

Mando posicionador



LC1604XX

Juego soportes
lama fija

Lama 210



54.5210

lama 210 mm

*Consulte con el dept. técnico para accionamientos motorizados y otros accesorios