

Renova PR 45



CARACTERÍSTICAS

Espesor de vidrio hasta 32 mm.

Sección de marco: 45/60 mm.

Sección de hoja: 52.7 mm.

Gran facilidad de corte y montaje por diseño perfiles.

Junteras de EPDM de fácil colocación.

Sistema de canal Europeo, gran abanico de accesorios de calidad.

Marcos y decorativos con hueco para el registro.

Compatible con las series:

- Renova CO.
- Renova CO. RQ
- Xta-Renova.

Resultados obtenidos en Banco de Ensayos

Medidas	Descripción	Permeabilidad aire	Estanqueidad agua	Resistencia Viento
1200x1200	Ventana oscilobatiente 2 hojas	4	9A	C5

Nº certificado: 08/32311282. Applus+.

Aislamiento acústico:

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB	Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB
30 (-1;-2)	33 (-1;-3)	36 (-1;-2)	36 (-1;-3)
33 (-1;-2)	34 (-1;-3)	39 (-1;-2)	37 (-1;-3)
34 (-1;-2)	35 (-1;-3)	40 (-1;-4)	38 (-1;-4)


Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

Aislamiento térmico:


Transmitancia térmica Marco/Hoja (U_{h,m}): 5,7 (W/m²K)
 Transmitancia térmica Nudo central (U_{h,m}): 5,7 (W/m²K)

Medidas	Descripción	U _g (W/m ² K) Vidrio	U _w (W/m ² K) Ventana
1230x1480	Ventana 2 hojas	3	3,9
1480x2180	Balconera 2 hojas	1,6	2,7
2400x2200	Balconera 3 hojas	1,1	2,2


Carpintería apta para las zonas A B y C del CTE.*

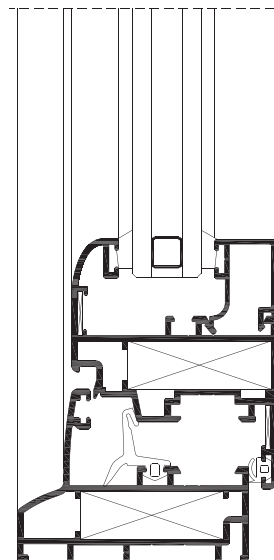


Tipos de Apertura

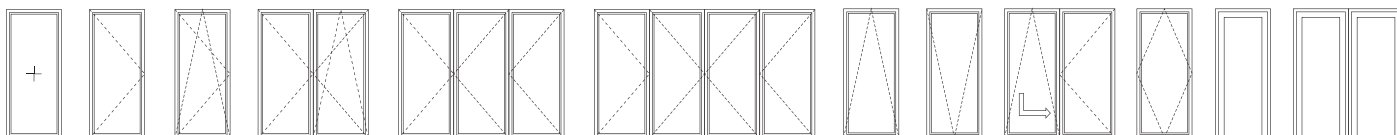


Marcos

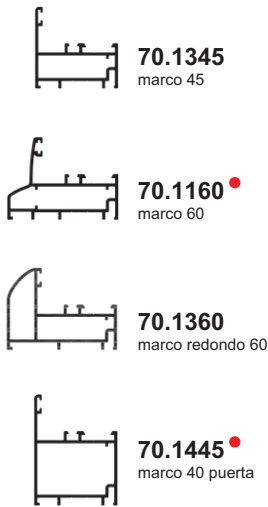


Hojas ventana

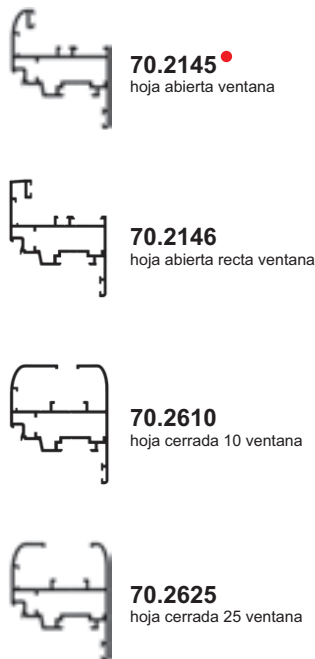

Hojas Puerta

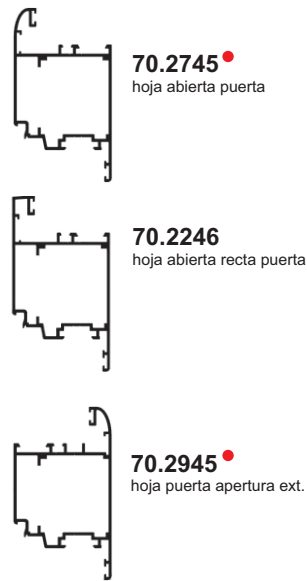

Travesaños




Inversores



Zócalos




Acoples



Pletinas



Complementos



Junquillos

cámara 8	cámara 10	cámara 13	cámara 15		cámara 19	cámara 22	cámara 25			cámara 29		cámara 34	

*Abanico de junquillos disponibles en apartado normalizados.

Accesorios

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION
	ES437120	Escuadra marco y hojas ventana. Med: 36,5 x 12 mm. Tiro: 38 mm.		UN110180	Tope unión ventana. Med: 9,7 x 18 mm. Tiro: 26 mm.
	ES437280	Escuadra marco puerta. Med: 36,5 x 28 mm. Tiro: 38 mm.		UN136180	Tope unión puerta. Med: 35,7 x 18 mm. Tiro: 26 mm.
	ES437400	Escuadra hoja puerta. Med: 36,5 x 40 mm. Tiro: 38 mm.		G0159100	Junta central. Clipada a presión.
	ES711040	Escuadra polipropileno alineamiento hoja. Alineación en los dos extremos. Med: 11,6 x 4,1 mm.		G0159010	Goma interior hoja. Clipada a presión. Med: 7 mm.
	ES712041	Escuadra alineamiento hoja recta. Med: 11,3 x 4,5 mm.		G0159001	Goma exterior marco. Clipada a presión.
	TA170000	Juego tapón inversor. Polipropileno + fibra vidrio. Atornillado.			