

Renova PR RPT 55 C16



CARACTERÍSTICAS

Espesor de vidrio hasta 40 mm.

Marco de 55 / 70 mm / Hoja de 78 mm.

Rotura de Puente Térmico mejorada con poliamidas de 22 mm para un mejor aislamiento.

Posibilidad bicolor.

Junteras de EPDM de fácil colocación.

Sistema de canal 16 gran abanico de accesorios de calidad y acabado.

Marcos y decorativos con hueco para el registro.

Compatible con las series:

- Renova PR RPT 55.
- Renova CO RQ+RT.

Facilidad y rapidez de montaje.

Resultados obtenidos en Banco de Ensayos

Medidas	Descripción	Permeabilidad aire	Estanqueidad agua	Resistencia Viento
1230x1480	Ventana oscilobatiente 2 hojas	4	E750	C4

Nº certificados: 08/32311280. Applus+.

Aislamiento acústico:

Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB	Rw (C;Ctr) Vidrio dB	Rw (C;Ctr) Ventana dB
30 (-1;-2)	33 (-1;-3)	36 (-1;-2)	36 (-1;-3)
33 (-1;-2)	34 (-1;-3)	39 (-1;-2)	37 (-1;-3)
34 (-1;-2)	35 (-1;-3)	40 (-1;-4)	38 (-1;-4)



Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1:2006.

Aislamiento térmico:

Transmitancia térmica Marco/Hoja (U_h,m): 3,0 (W/m²K)
 Transmitancia térmica Nudo central (U_h,m): 3,1 (W/m²K)


Medidas	Descripción	U _g (W/m ² K) Vidrio	U _w (W/m ² K) Ventana
1230x1480	Ventana 2 hojas	2,9	3,0
1480x2180	Balconera 2 hojas	1,6	2,0
2400x2200	Balconera 3 hojas	1,1	1,7

Carpintería apta para las zonas A B C D y E del CTE.*

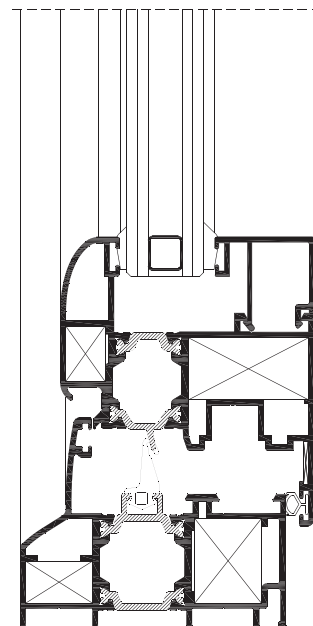


E:1/2



Tipos de Apertura





Marcos



Inversores



Hojas ventana




Complementos




Hojas Puerta




Zócalos



Travesaños



Acoples



Junquillos

cámara 18	cámara 20	cámara 23	cámara 25		cámara 29	cámara 32	cámara 35			cámara 39		cámara 44	

*Abanico de junquillos disponibles en apartado normalizados.

Accesorios

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCION
	ES310140	Escuadra exterior hoja ref: 69.2116, 69.2616, 69.2226, 69.2926. Med: 9,0 x 14 mm. Tiro: 30,5 mm.		ES711040	Escuadra polipropileno alineamiento hoja. Med: 11,6 x 4,1 mm.
	ES417110	Escuadra exterior marco 69.1116. Med: 16,8 x 10,5 mm. Tiro: 38 mm.		UN136180	Tope unión puerta. Med: 35,8 x 18 mm. Tiro: 26mm.
	ES418221	Escuadra marco ventana ref: 69.1116, 69.1126. Med: 17,0 x 22 mm. Tiro: 38 mm.		G0169010	Goma interior de hoja. Guiada base rígida.
	ES432161	Escuadra hoja ventana ref: 69.2116, 69.2126, 69.2616. Med: 31,5 x 16 mm. Tiro: 38 mm. Des: 12 mm.		G0169100	Junta central.
	ES432141	Escuadra hoja puerta ref: 69.2226, 69.2926. Med: 31,5 x 14 mm. Tiro: 38 mm. Des: 12 mm.		G0159001	Junta exterior de marco. Clipada a presión.
	ES310200	Escuadra exterior marco ref: 69.1126 Med: 10 x 20 mm. Tiro: 30,5 mm.		TA169001	Juego tapones inversor de hoja.
	ES712041	Escuadra alineamiento marco y hoja recta Med: 11,3 x 4,5 mm.		TA169002	Juego tapones inversor recto.